


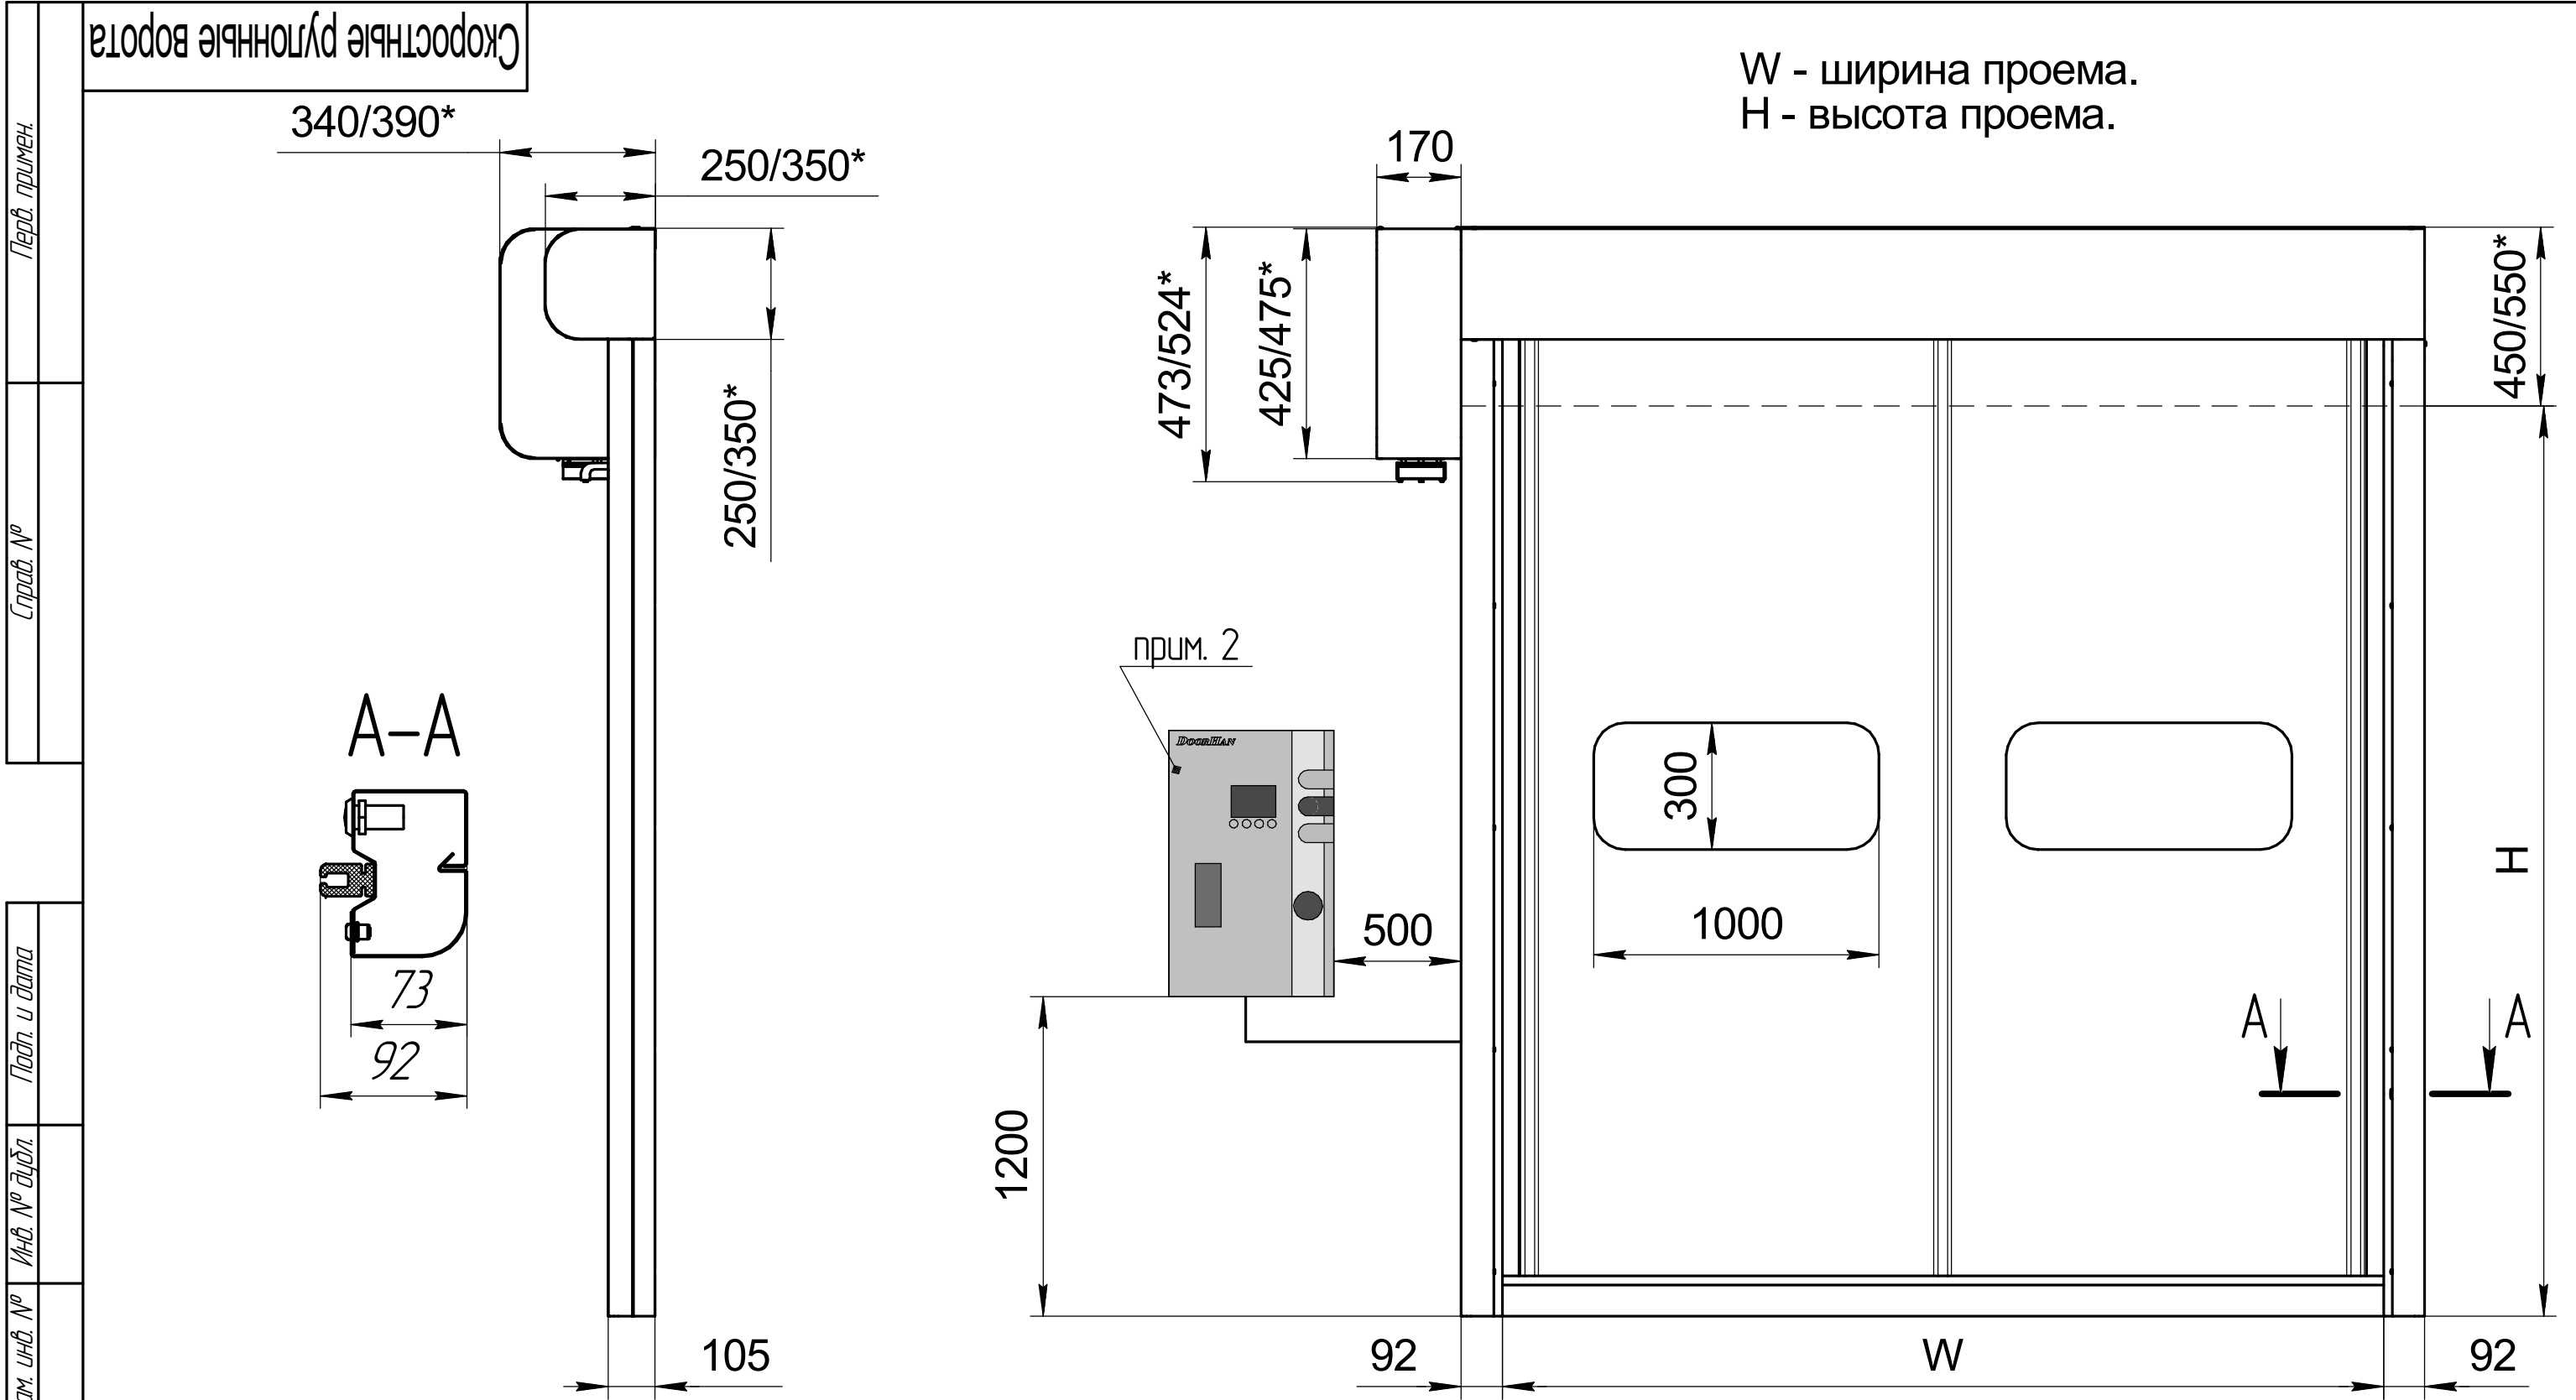

- 1.* - значение для ворот, высота проема которых более 2800 мм.
2. 380В (3 фазы+нейтраль+земля)/220В(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 250х450 мм для установки блока управления.
3. "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H
4. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

					Скоростные рулонные ворота				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SpeedRoll SDF (привод сбоку)	Лит.		Масса	Масштаб	
					Лист		Листов		
					DOORHAN				
Н.контр.									
				Утв.					